



Parasurtenseur




Assure la protection du coffret contre les surtensions transitoires de diverses origines.



Dérive les surtensions transitoires vers la terre en quelques nanosecondes.



Cartouche débrochable.

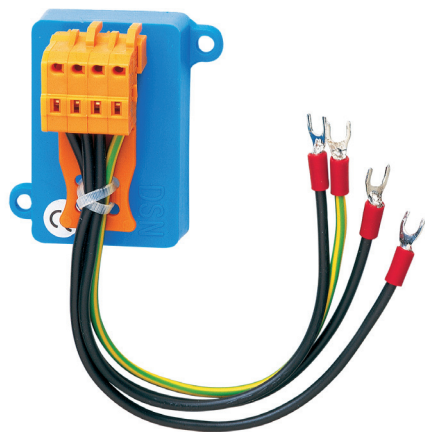

PS3

Références produits :
P63040



Fonctions

Le PS3 dérive les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou industrielle vers la terre avec une très grande rapidité : son temps de réponse est de l'ordre du millième de microseconde.

Le PS3 ne nécessite aucune surveillance et aucun entretien.

En cas de choc électrique supérieur à la capacité maximale (voir caractéristiques électriques), le module de protection va se mettre en court-circuit et entraîner le déclenchement des dispositifs de protections amonts (disjoncteur ou fusible).

La cartouche endommagée doit être remplacée pour assurer de nouveau la protection du coffret.



Spécifications

Tension nominale de ligne : 250 V / 440 V	Intensité de court circuit maximum : 60 A/phase
Tension statique d'écrêtage : 500 V	Courant de choc nominal (onde 8x20 µs) : 10 kA
Tension résiduelle sous courant de choc nominal : < 1300 V	Courant de choc maximal (onde 8x20 µs) : 20 kA
Sorties fils 1,5 mm ² Longueur : 180 mm	dimensions : 60 x 40 x 15 mm
Poids : 85 g complet / 60 g cartouche	