



## La commande et la protection des pompes hydrauliques




**Convient aux pompes immergées et de surface monophasées et triphasées de 1 à 10 A**



**Affichage par voyants de l'état de fonctionnement de la station.**



**A associer à un flotteur, un contacteur manométrique ou une sonde de niveau.**

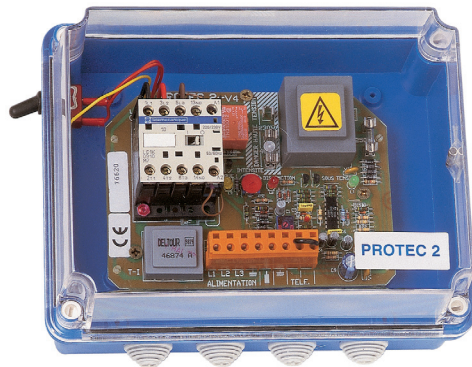

Références produits :  
P10180

### Accessoires associés



Parasurtenseur PS3



### Fonctions

Le PROTEC 2 est un coffret de commande et protection électronique pour 1 pompe. il assure :

- La protection de la pompe par arrêt instantané contre le manque d'eau grâce à une sonde.
- La protection électronique de la pompe contre la surtension et le manque de phase (cas d'une alimentation triphasée)

Le PROTEC 2 permet une utilisation en 230 ou 400 V

La carte électronique du PROTEC 2 est interchangeable.

Visualisation par LED de - présence tension - manque d'eau - disjonction.

Bornes pour branchement d'un interrupteur de niveau ou un contacteur inversé ou une sonde pour l'arrêt immédiat de la pompe immergée ou de surface en cas de manque d'eau.

Bornes pour branchement d'un contacteur manométrique ou d'un interrupteur de niveau pour commande de la pompe de surface ou immergée.



### Spécifications

Alimentation	230 V / 50 Hz + terre 400 V / 50 Hz + terre
Courant de sortie	Mini = 2 A - maxi = 10 A
Dimensions (mm)	l 250 x L 200 x h 130
Poids (kg)	2



60, Chemin de la Baume  
RD 47 Route de la Motte  
83720 Trans-en-Provence

Tél. 33(0)4 98 10 66 19  
Fax 33(0)4 94 67 78 33  
E-mail : [info@r2e-france.com](mailto:info@r2e-france.com)

[www.r2e-france.com](http://www.r2e-france.com)